




Коммерческое предложение Пульт оператора насосной установки пожарного автомобиля ПОНУ-ПА-01

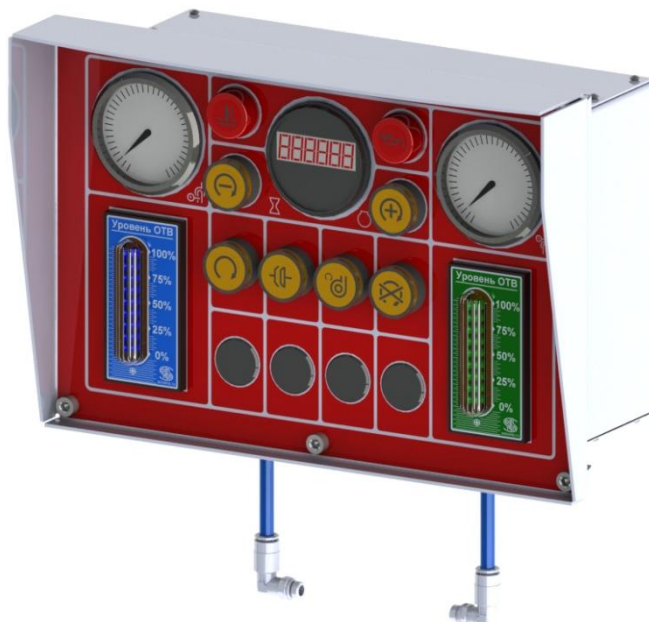

Пульт оператора насосной установки пожарного автомобиля (ПОНУ ПА) предназначен для управления работой насоса и отображения основных параметров насосной установки и пожарного автомобиля.

Техническое описание:

- климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150;
- степень защиты корпуса изделия от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 IP47;
- корпус из конструкционной стали, покрыт полимерно-порошковым покрытием серого цвета;
- измерение и отображение давления в напорной линии насоса от 0 до 25 атм, индикация-стрелочная;
- измерение и отображение разряжения и давления во всасывающей линии насоса от -0,1 до 24 атм, индикация-стрелочная;
- измерение и отображение частоты вращения вала насоса в диапазоне 0 до 9990 об/мин, индикация-цифровая сегментная;
- запись, хранение и отображение времени наработки насоса;
- измерение и отображение уровня отв в цистерне, используя кондуктометрические датчики, индикация-светодиодная, шаг индикации 25%;
- измерение и отображение уровня отв в пенобаке, используя кондуктометрические датчики, индикация-светодиодная, шаг индикации 25%;
- наличие лампы индикации аварийного перегрева двигателя шасси с соответствующей пиктограммой;
- наличие лампы индикации аварийного давления масла двигателя шасси с соответствующей пиктограммой;
- наличие выключателя кнопочного с подсветкой с пиктограммой для включения привода управления сцеплением шасси;
- наличие выключателя кнопочного с подсветкой с пиктограммой для включения привода управления КОМ шасси;
- наличие выключателей кнопочных управления блоком управления оборотами двигателя шасси, с соответствующими пиктограммами (блок управления оборотами двигателя шасси в комплект не входит);
- наличие уплотнительных сальников для ввода кабелей питания, кабелей датчиков, трубок манометров;
- наличие блока клеммных зажимов для подключения кабелей питания и кабелей датчиков;
- наличие 4-х резервных окон для установки дополнительных выключателей кнопочных;
- габаритные размеры 340x232x173 мм.

Пульт может комплектоваться дополнительными кнопками, не входящими в базовую стоимость.

По желанию заказчика на лицевую панель пульта может быть нанесен логотип и информация о производителе пожарного автомобиля. Внутренний электромонтаж произведен.

Директор «ООО «ТД Автокомпонент»

Точилкина Т.Г.
Точилкина Т.Г.

